

箔ラミに2つの不燃壁紙が新登場

業界初の不燃仕様で、さらに様々な空間にご使用いただけます。

不燃壁紙シリーズ 第1弾

箔ラミ
H A K U L A M I

ラミネートを施した箔押し紙で
不燃仕様は

業界初

※2026年9月時点

箔の美しさはそのままに、

優れた表面強度で

さまざまな空間にご使用いただけます。

GOLD

不燃 | 本金箔紙

箔の美しさを
しっかり守る

箔ラミ

H A K U L A M I

PLATINUM

不燃 | プラチナ箔紙






防火、耐水性、
汚れの簡単拭き取り



傷がつきにくく
擦れに強い



日焼け・退色を抑える
UVカット

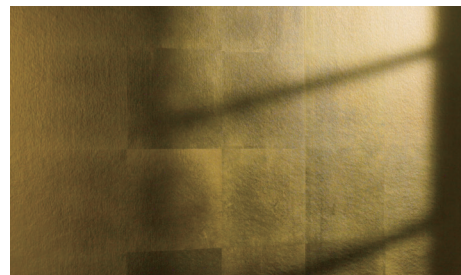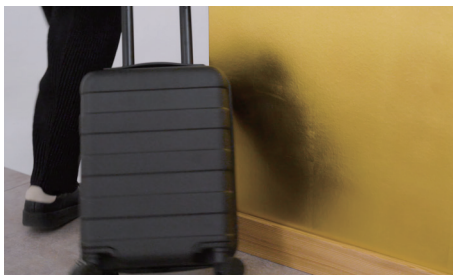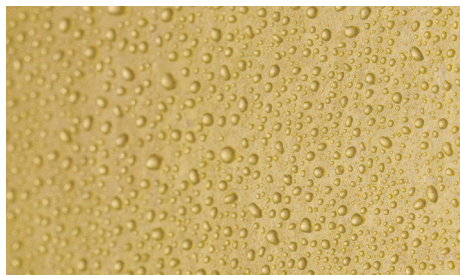

歴清社

733-0003 広島県広島市西区三篠町 3-20-4

TEL 082-237-3530 FAX 082-238-2269 MAIL office@rekiseisha.com

箔ラミの詳しい
紹介はこちら



箔ラミに2つの不燃壁紙が新登場

不燃壁紙シリーズ 第1弾



箔ラミ
H A K U L A M I

RSGL-001 [HAND MADE]

不燃 本金箔紙

Material 本金箔・紙
Repeat 約12.4cm x 12.4cm
Size ① W95cm x H90cm
② W95cm x H1.85m
③ W95cm x H7.4m



箔ラミ
H A K U L A M I

RSPL-001 [HAND MADE]


不燃 プラチナ箔紙

Material プラチナ箔・紙
Repeat 約10.9cm x 10.9cm
Size ① W95cm x H90cm
② W95cm x H1.85m
③ W95cm x H7.4m

箔ラミとは

「箔ラミ」は、箔押し紙の上にラミネート層を追加することで、箔ならではの美しさを保ちながら、水・汚れ・傷・紫外線に対する耐久性を付加した仕様です。従来の箔押し紙ではお使用いただくことが難しかった空間にもご使用いただけます。

箔ラミの構造

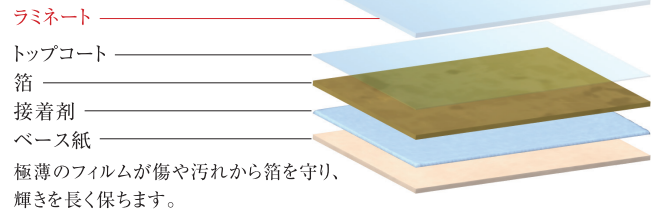

箔ラミの特徴



優れた耐水性

水しぶきがかかる場所でも安心して使える

ラミネート層が水をはじくので洗面所・飲食店カウンターまわりなど軽く水がかかる環境でも、意匠の美しさをそのまま維持できます。

※外構での使用はできません。



メンテナンスのしやすさ

汚れが簡単に拭き取れる

滑らかで汚れが残りにくく、清掃がしやすいです。ペン跡や手垢なども中性洗剤で軽く拭き取れるため、多くの人が利用する空間でも美観を保ちやすくなります。

※油性ペンなどの汚れは拭き取れない可能性があります。



傷がつきにくい

ぶつかり・擦れに強い

ラミネート層は擦れや衝撃に強く、キャリーケースなどがあたるようなエリアでも、表面の印象を損ねにくします。日々の利用にしっかり耐える性能があります。



UVカット

日焼け・退色を抑える

ラミネート層が紫外線を軽減し、日差しが入る明るい空間でも箔の色や質感を保ちます。エントランスや窓際などの空間で、箔の魅力を長く楽しめます。

試験結果	汗堅ろう度		摩耗強さ ^{※2}	防汚性 ^{※3}
	酸性 変退色 ^{※1}	アルカリ性 変退色 ^{※1}		
箔ラミ	◎	◎	◎	◎
通常仕様の箔押し紙	◎	○	△	◎

通常仕様の箔押し紙と箔ラミを比較したJIS規格試験の結果は下記の通りです。箔ラミは、汗堅ろう度・摩耗強さ・防汚性のすべてにおいて、優れた性能を示しました。

※各評価値は、下記試験法に基づく自主規格値となります。

※1 JIS L 0848 準用 ※2 JIS L 1096 E法 ※3 JIS L 1919 C法 準用

[施工時の注意点]

- 金属板・ガラス・耐水ボードなどの非吸水性下地には貼らないでください。施工糊が乾かず、変色・腐食の原因となります場合があります。
- 糊の塗布量が多すぎると施工糊が乾かず、変色・腐食のリスクが高まります。
- 小口に残った糊などは水を含ませたタオルで拭き取り、その後乾いたタオルで水分をしっかりと拭き取ってください。
- 施工段階での折れや深いシワは後から直すことができないため、施工時は十分ご注意ください。

[施工後の注意点]

- 糊が完全に乾いてから各部品(電源プレート・換気扇プレート・什器部材)を取り付けてください。乾かないまま取り付けると、イオン化傾向により変色・腐食の原因になります。
- 鋭利な物を押し込むように当てると凹みが生じる恐れがあります。天板など、荷重や局所的な圧がかかる用途には適していません。

箔ラミの詳細な紹介はこちら

